

dametric 

AGS-SP-TW60S-F

FODERRÖR TILL AGS-TW60S GIVARE



BESKRIVNING

Valmet 

1 ALLMÄNT

Foderröret är en anpassning mellan en AGS-TW60S-givare och en massaraffinör typ Andritz TW60. Artikeln ingår inte i AGS-givaren utan köps vid installationen och därefter som separat reservdel. Denna byts normalt inte utan endast om gängor eller tätningsytor har skadats.

2 TÄTNINGAR

Foderröret levereras med tätningskitt SK-TW60SF-A VAL-?????? Innehållande flera olika tätningar. Detta beror på att hålet i raffinörens stator där denna skall monteras varierar mellan 45, 50 och 55mm. Observera att hålen kan skilja mellan driv- och förarsida på samma raffinör.

3 INSTALLATION

1. Rengör hålet i statorn utan att skada tätningsytor.
2. Testa att foderröret passar.
3. För hål **Ø45 mm**:

Montera en st. O-ring **Ø42x4mm** mellan flänsen på foderröret och den redan monterade O-ringen.

O-ringarna tätar mellan fasen i statorn och foderröret samt mellan ytterdiameter på foderröret och innerdiameter i statorn.

4. För hål **Ø50 mm**:

Montera en st. O-ring **Ø42x6mm** mellan flänsen på foderröret och den redan monterade O-ringen.

O-ringen tätar mellan fasen i statorn och foderröret.

5. För hål **Ø55 mm**:

Montera två st. O-ringar **Ø42x6mm** mellan flänsen på foderröret och den redan monterade O-ringen.


O-ringarna tätar radiellt mellan statorn och foderröret.

6. Applicera gott om bipackad packningsersättning på och runt de utvändiga O-ringarna.

7. För in adaptern i statorn och fäst med bipackade skruvar.



Bild:

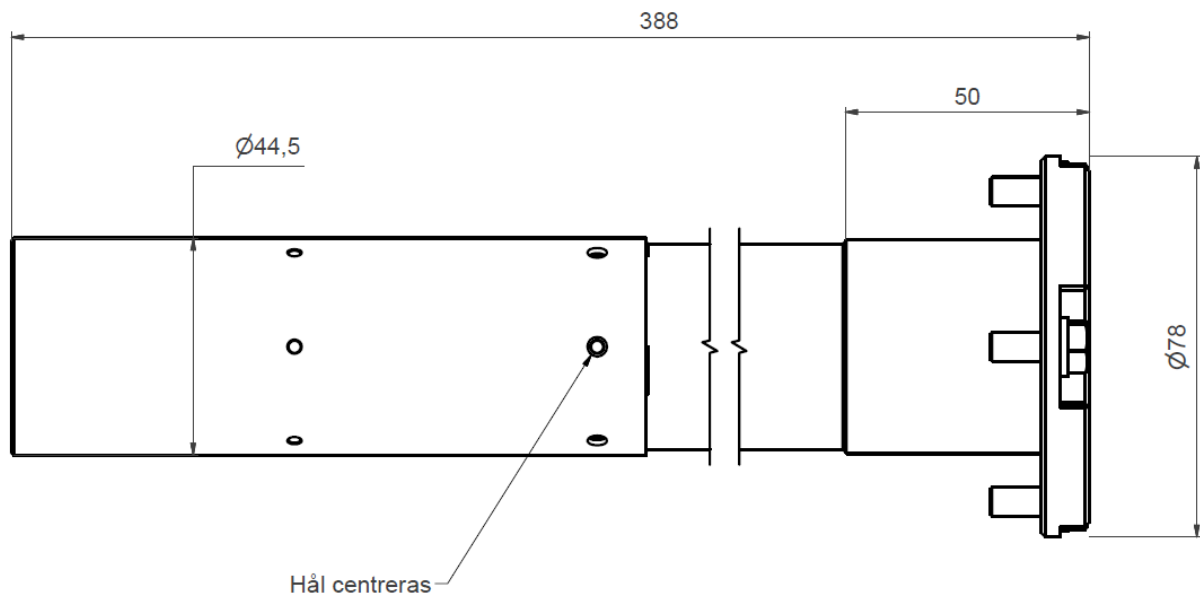

4 KONTURRITNING

5 VALMET ARTIKELNUMMER

VAL0335957.

6 KONTAKT

Utveckling, produktion och underhåll:

Dametric AB

Jägerhorns Väg 19, 141 75 Kungens Kurva

Telefon: 08-556 477 00

E-post: ags@dametric.se

Telefax: 08-556 477 29

Websida: www.dametric.sedametric Valmet 