

dametric 

K-VIMS25

VAL0122973 / SKC9691135



KAAPELI

VIM-T2:LLE
KUVAUS


Valmet 

1. KUVAUS

Kaapelia K-VIMS25 käytetään VIM-T2 tyyppisen värinäanturin ja RMS-telineen väliseen liitäntään. Kaapeli on kaksoissuojattu siten, että sisempi suojaus on liitetty anturin päässä olevaan signaalimaahan ja ulompi suojaus on liitetty paikallisen paneelin suojamaahan. Suojaukset eivät saa olla yhteydessä toisiinsa.

2. KYTKENTÄKAAVIO

K1

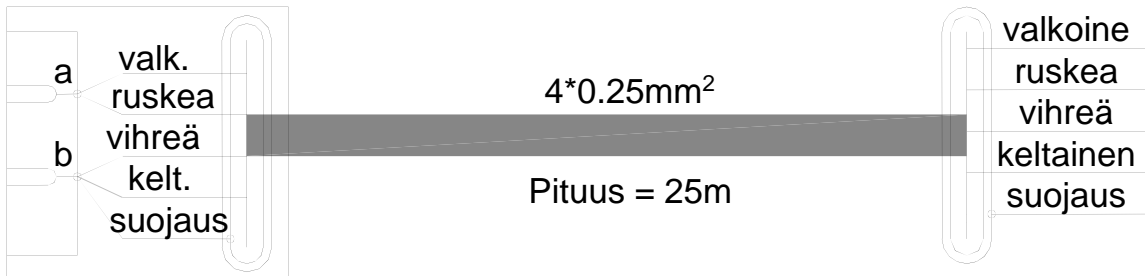

Liitä ulompi suojaus paikallisen paneelin maadoituskiskoon.

Sisempää suojausta ei liitetä, ja sen on oltava eristetty ulommasta suojauksesta.

3. PISTOKE

Myynti, kehitys, tuotanto and korjaus:

Dametric AB

Jägerhorns Väg 19, 141 75 Kungens Kurva, Sweden

Puhelin: +46-8 556 477 00

Telefax: +46-8 556 477 29

Sähköposti: service@dametric.se

Web site: www.dametric.se

dametric 

Valmet 