

dametric 

K-POT25

VAL0122963 / SKC9069815



CABO

PARA POT-50
DESCRIÇÃO




1. ESPECIFICAÇÕES

| | |
|---|---|
| Material da ficha | Invólucro em alumínio |
| Conformidade da ficha | MIL-C-26482 |
| Tipo de engate da ficha | Baioneta |
| Tipo de cabo | Cabo de dados com entrançado superficial de cobre |
| Código de cor do cabo | DIN 47100 |
| Revestimento do cabo | PVC |
| Blindagem do cabo | Entrançado superficial de fio de cobre estanhado |
| Diâmetro do cabo | 8,2 mm |
| Tensão de funcionamento de pico do cabo | 250 V |
| Tensão de ensaio do cabo | 1500 V |
| Conformidade do cabo | VDE0812 |
| Intervalo de temperatura | -30 a +80 °C |

2. LISTA DE PEÇAS SOBRESSELENTES

| Artigo | Artigo n.º D/A | Artigo n.º VAL | Artigo n.º SKC |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Cabo completo | POT25 | 0122963 | 90 698 15 |
| Ficha de 7 polos | 62GB-7-KAF | | |
| Cabo de 6 fios | LIYCY 6*0,25 | | |

3. ESQUEMA DE LIGAÇÃO

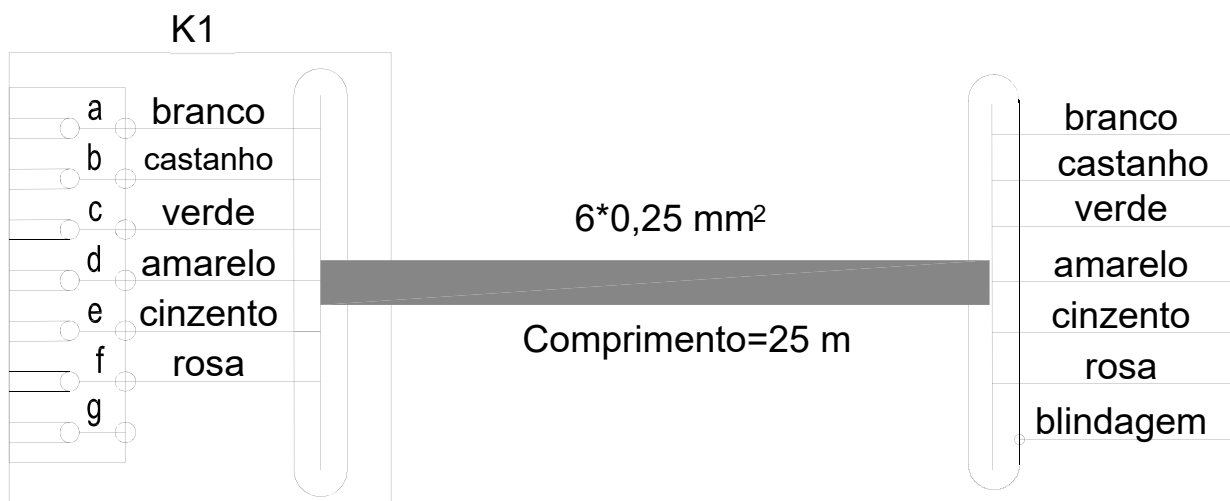

4. CONTACTO

Vendas, desenvolvimento, produção e serviço:

Dametric AB

Jägerhorns Väg 19, SE 141 75 Kungens Kurva, Suécia

Telefone: +46-8 556 477 00

Fax: +46-8 556 477 29

e-mail: service@dametric.se

Website: www.dametric.se

dametric

Valmet