

AGS-SP-I76S-FC

固定夹具
AGS-I76S 传感器



描述

dametric 

目录

| | | |
|---|----------------|---|
| 1 | 概述..... | 2 |
| 2 | 安装..... | 2 |
| 3 | 技术参数..... | 2 |
| 4 | METSO 零件号..... | 2 |
| 5 | 联系方式..... | 2 |

1 概述

AGS-SP-I76S-CF 夹具可防止 AGS-I76S 型 AGS 传感器旋转。其用于在适当角度固定传感器，以避免与反式辊螺杆的热盖接触。

随附 0.6 m 的电线，用于固定磨浆机的夹具。

将内侧钉子插入一个 AGS 固定架疏散孔。边缘上的标签位于螺母的一个开口处（该螺母将 AGS 固定架紧固在 AGS 壳体上）。

2 安装

AGS-SP-I76S-CF 夹具直接安装在 AGS-I76S 固定架上。将电线的自由端固定在合适位置，以避免装置掉落并丢失。

3 技术参数

轮廓尺寸： 50*50*70 mm

材料： 不锈钢。

4 Metso 零件号

Metso 零件号： VAL0323606

5 联系方式

开发、生产和服务部：

Dametric AB


Jägerhorns Väg 19, SE-141 75 Kungens Kurva, Sweden

电话： +46-8 556 477 00

传真： +46-8 556 77 29

电子邮箱： dametric@dametric.se

网址： www.dametric.se

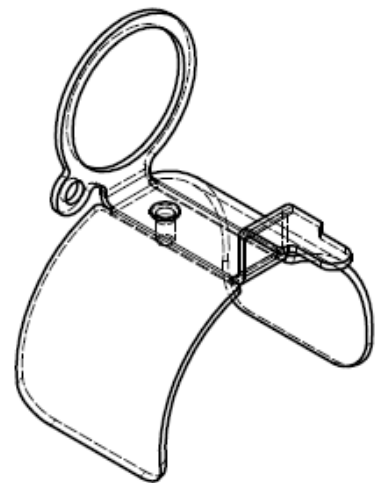

dametric 