

AGS-SP-I76S-FC

FÄSTBYGEL FÖR GIVARE AGS-I76S



BESKRIVNING

dametric 

1 ALLMÄNT

Fästbygel AGS-SP-I76S-CF skall förhindra att givaren AGS-I76S roterar. Givare roteras så att den är fri från transrollsruven och sedan monteras fästbygel.

2 MONTERING

Fästbygel AGS-SP-I76S-CF monteras direkt på AGS-hållaren. Passa in piggen på bygelns insida mot något av evakueringshålerna i AGS-hållaren. Metalltrådens fria ände fasts vid någon lämplig punkt. Tråden skall förhindra att bygel förloras då den demonteras.

3 SPECIFIKATION

Dimension: 50*50*70 mm
Material: Rostfritt stål.

4 METSO ARTIKELNUMMER

Metso art. no.: VAL0323606.

5 KONTAKT

Utveckling, produktion och service:


Dametric AB

Jägerhorns Väg 19, 141 75 Kungens Kurva,

Tel: 08-556 477 00 Telefax: 08-556 477 29

E-post: dametric@dametric.se

Hemsida: www.dametric.se

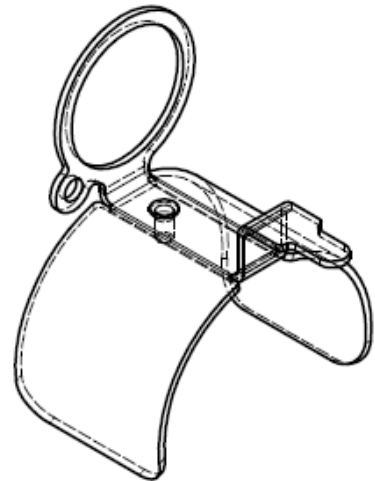

dametric 