

dametric 

K-VIMS25

VAL0122973 / SKC9691135



КАБЕЛЬ


К VIM-T2
ОПИСАНИЕ



1 ОПИСАНИЕ

Кабель K-VIMS25 используется как соединение между датчиком вибраций, VIM-T2, и стеллажом RMS. Кабель с двойным экраном, в котором внутренний экран соединен с сигналом заземления на датчике, а внешний экран должен быть соединен со стержнем заземления под стеллажом RMS при монтаже. Экраны не должны быть в контакте друг с другом

2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

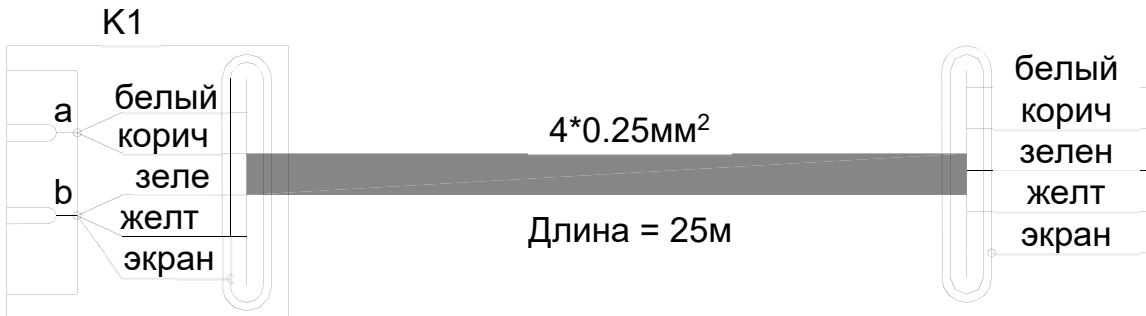

Соединить внешний экран со стержнем заземления под стеллажом RMS. Внутренний экран не должен быть подключен и должен быть отделен от внешнего экрана

3 СВЯЗЬ С НАМИ

По вопросам закупок, разработки, производства и обслуживания:

Dametric AB

Jägerhorns Väg 19, SE 141 75 Kungens Kurva, Sweden (Швеция)

Тел.: +46-8 556 477 00

Факс: +46-8 556 477 29

e-mail: service@dametric.se

Веб-сайт: www.dametric.se

dametric 

Valmet 