

dametric 

K-POT25

VAL0122963 / SKC9069815



КАБЕЛЬ
К РОТ-50
ОПИСАНИЕ

Valmet 

1. СПЕЦИФИКАЦИИ


Материал разъема	Алюминиевый корпус
Соответствие разъема стандарту	MIL-C-26482
Тип фиксатора разъема	Стыковой
Тип кабеля	Кабель передачи данных с медной экранирующей оплеткой
Цветомаркировка кабеля	DIN 47100
Внешняя оболочка кабеля	ПВХ
Кабельный экран	Экранирующая оплетка из медной луженой проволоки
Диаметр кабеля	8,2 мм
Максимальное рабочее напряжение кабеля	250 В
Испытательное напряжение кабеля	1500 В
Соответствие кабеля стандарту	VDE0812
Температурный диапазон	от -30 до +80 °С

1 СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Артикул	D/A-номер артикула.	SKC-номер артикула.	SKC-номер артикула.
Комплект кабеля	K-POT25	0122963	9069815
7-полюсный разъем	62GB-7-KAF		
6-проводной кабель	LIYCY 6*0.25		

2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

К1

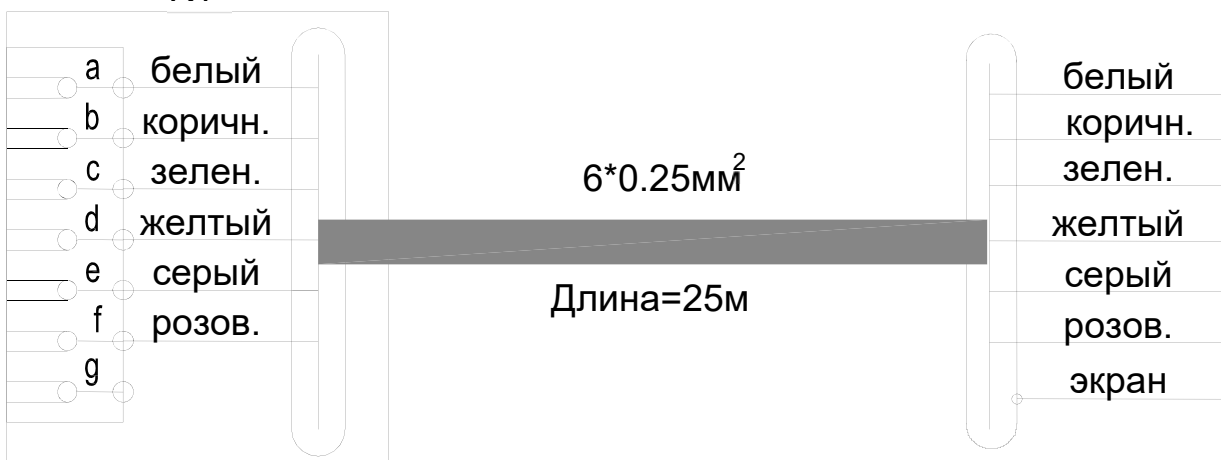

3 СВЯЗЬ С НАМИ

По вопросам закупок, разработки, производства и обслуживания:

Dametric AB

Jägerhorns Väg 19, SE 141 75 Kungens Kurva, Sweden (Швеция)

Тел.: +46-8 556 477 00

Факс: +46-8 556 477 29

e-mail: service@dametric.se

Веб-сайт: www.dametric.se

dametric 

Valmet 